

# IDEAL 7260

max.  
**80**  
mm

Professzionális kötegvágó hidraulikus  
leszorítással, EASY-CUT vágásindítással és  
programvezérelt elektromos papírkitolással

← 72 cm →

Vágási hosszúság	720 mm
Vágási magasság	80 / 78* mm
Maradványméret	20 / 90* mm
Benyúlási mélység	720 mm

\* nyomógerenda borítással




## Műszaki adatok

Áram 400 V / 50 Hz / 3~

Teljesítmény 1,9 kW

0,1 kW Nyereghajtás

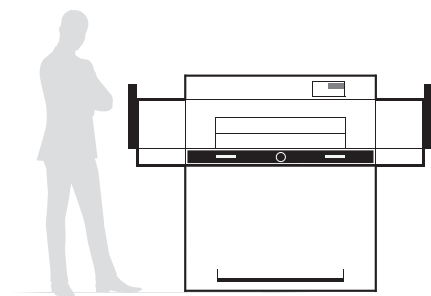

Méret 1335 x 1305 x 1540 mm (M x Sz x H)

Szélesség oldalasztallal 2100 mm

Hosszúság oldalasztallal 1600 mm

Súly 588 kg oldalasztal nélkül

628 kg oldalasztallal

## Termékleírás


Kezelőbarát szabadalmaztatott EASY-CUT vágásindítás. SCS - biztonsági csomag. Biztonsági fedél hátsó asztalon; Kétkezes indítás, programvezérelt elektromos papírkitolással, a kés és nyomógerenda automatikus visszafutása minden pozícióból, főkapcsoló és biztonsági zár, 24-Voltos vezérlés; Késcserélő berendezés, mely a kés élét takarja. Elektromechanikus késmeghajtás. Hidraulikus papírleszorítás. Fokozatmentesen szabályozható nyomás (min. 250 daN, max. 2000 daN) optikai kijelzővel. Lábpedál az előpréshez, vagy mint vágásjelző. Nyomógerendaborítás kattanózárral. Elektromechanikus hátsóilleszték meghajtó precíziós orsó (sebesség: 53 mm/s). Programozható hátsó ütköző. Digitális méretkijelzés 1/10 mm pontossággal (átkapcsolási lehetőség mm és Zoll között). Méretmegadás numerikus billentyűzettel. Memória ismétlővágáshoz, egyéb automatikus memória. Három memória gomb a fix méretekhez (szablon programozható). Professzionális programvezérlés (99 program egyenként 99 lépéssel). Automatikus méretkorrekció a hátsó ütköző elmozdulása esetén. Ismétlővágás programozás a programban 9 lépésig lehetséges. A papírkitolás (EJECT) programozással és programozás nélkül (előtolás programozható). Törlés (DELETE), beillesztés (INSERT) és a programlépések átírása lehetséges. Nyomógomb a papírkitolás gyors beállításához. Elektronikus kézikerék a papírkitolás finombeállításához, fokozatmentesen állítható lassútól a gyorsig. Beépített számológép (négy alapszámítási mód). SET gomb a referencia mérethez. Öndiagnosztizáló rendszer a hibakijelzéssel a displayn. Keményacél kés minőségi késacélból. Anyagkímélő lengővágás. Optikai vágás jelölés LED diódákkal. Stabil fémszerkezetes konstrukció. Rozsdamentes acél asztallap borítás. Szériafelszereltség a légasztal. Levető szerszámtartó a hátsó asztalnál és tartozék a beütőfa. Jobb és baloldali oldal asztal felár ellenében.

# IDEAL

WWW.IDEAL.DE


# IDEAL 7260

## Jellemzők

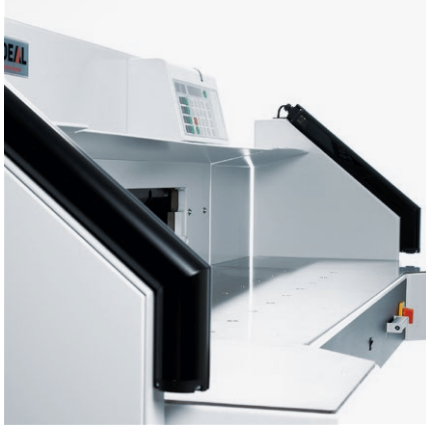

### IR FÉNYSOROMPÓ

Hatékony és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé az érzékelő az első asztalon. Továbbá, az átlátszó biztonsági fedél a hátsó asztalon garantálja az optimális biztonságot.

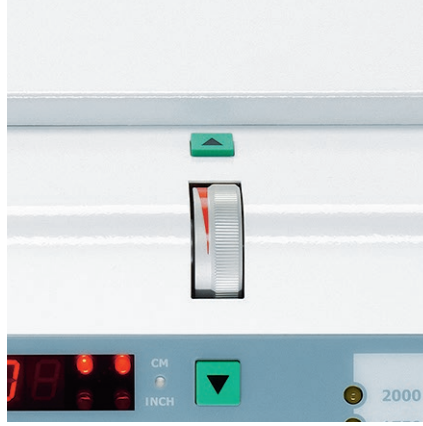

### ELEKTRONIKUSKÉZIKERÉK

A finom kézibeállításhoz használhatja az elektromos kézikereket gyors, vagy lassú üzemmódban akár 1/10 mm léptetéssel is.



### EASY-CUT KEZELŐSZERV

A kés és a nyomógerenda egyszerre, vagy akár egymástól függetlenül is működtethető az innovatív kézikarok segítségével.



### ELEKTRONIKUS VEZÉRLŐEGYSÉG

Elektronikus programvezérlés a papírkitoláshoz (99 program 99 programlépéssel. Előre programozott méretek.)



### PRAKTIKUS SZERSZÁMTARTÓ

A gép hátfalán található szerszámtartóban minden eszközt megtalál egy késcseréhez, vagy a karbantartáshoz.



### BIZTONSÁGOS KÉSCSERE

Egyszerű és biztonságos késcsere a burkolat megbontása nélkül a késkiemelő egység segítségével.



# IDEAL