

IDEAL 5009

Legnagyobb iratmegsemmítőnk:
egyszerűen gigantikus
Nagykapacitású iratmegsemmítő
egész gyűrűs mappák felaprítására

P-2-es biztonsági fokozat 8 x 40-80 mm apróra vágás

Lapszám*: 600-700 | 500-600

P-3-as biztonsági fokozat 6 x 50 mm apróra vágás

Lapszám*: 300-400 | 250-350




* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technikai adatok

A hulladéktároló nagysága 300 l (kocsi)

Áram 400 V / 50 Hz / 3 ~

Teljesítmény 9 kW váltóáramú motor



Méret 1714 x 1036 x 2170 mm (H x B x T)

Súly 1130 kg

ID-No. 11500902

GS certificate-No. DP 12088

Termékleírás

Megnagyobbított bevezető asztal szállítószalaggal és elektronikusan biztosított védőrácscsal a munkaterületen. Áttekinthető kezelő felület nyomógombokkal előre/stop/hátramenet. Kulcsos biztonsági kapcsoló, főkapcsoló és vészkapcsoló. Jelzőlámpák az üzemállapot kijelzésére. Elektronikus vezérlés túlterhelésnél: hátramenet automatika és újraindítás papírdugulás esetén. »2-MATIC«: két sebességi fokozat, mely automatikusan szabályozódik a beadagolt papír mennyiségének megfelelően. Automatikus leállítás, ha a hulladéktároló megtelt. Központi kenőolaj-befecskendezés a vágószerkezetbe. Zárt hulladékfelfogó rendszer elektronikusan biztosított ajtóval a gép hátoldalán. Görgőkkel mozgatható hulladéktároló kocsi műanyagzsák felfogatási lehetőséggel. Két erős teljes váltóáramú motor összesen 9 kW teljesítménnyel és termikus motorbiztosítással. Robosztus vágómű edzett acélból készült késekkel. Mozdíthatóság görgők segítségével. 2 év garancia a gép minden részére. A szállítószalag rendszer mélysége 3070 mm.

Opcionális tartozékok:

Flexibilis lehetőség a hatékony hulladékeltávolításra. Könnyen kezelhető - a szállítószalagot hátul a hulladékfelfogó felett kell betolni és rögzíteni. Elektromos szalagmeghajtás (100-Watt-Motor), az iratmegsemmítő vezérli. Elektromos biztonsági zár. Mozdíthatóság görgőkkel.

Méret (H x B x T): 1160 x 690 x 1900 mm, súly: 99 kg.

IDEAL


IDEAL 5009

Jellemzők



Kezelő felület

Ergonómikusan kialakított kezelőpult nyomógombokkal az előre/stop/hátramenet üzemmódokhoz és kontroll lámpákkal a gép üzemi státuszának kijelzésére.

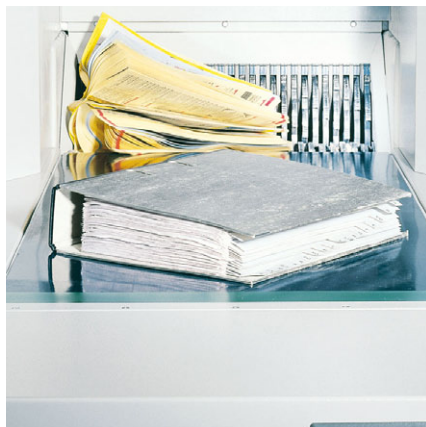

Robosztus vágószerkezet

A komplett gyűrűs mappákat egyben feldarálja a robusztus vágószerkezet



Kenőolaj befecskendezés

A központi kenőolaj befecskendezővel, mely széria felszerelés a gépnél, egyszerű és kényelmes a vágószerkezet kenése.



Hulladéktároló kocsi

A széria felszereltséghez tartozik egy hulladéktároló kocsi, melyet a gép hátsó oldalán lévő ajtaján keresztül lehet kihúzni.



Szállítószalag rendszer

A szállítószalag rendszer megduplázza az áteresztő képességet, a hulladékzsák cseréjénél nem szükséges a gép leállítása.



IDEAL