

# IDEAL 5560 / 5560 LT

max.  
**95**  
mm

← **55 cm** →

Hidraulikus kötegvágó gép EASY-CUT vágásindítással, biztonsági fénsorompóval, elektromos hátsó illesztéssel és érintőképernyős programozási lehetőséggel


Vágáshossz	550 mm
Vágási magasság	95 / 92* mm
Maradvány méret	32 / 60* mm
Behelyezési mélység	570 mm

\* nyomógerendával



## Technikai adatok:

Áram	230 V / 50 Hz / 1~
Teljesítmény	1,5 kW
	0,1 kW nyereg meghajtás

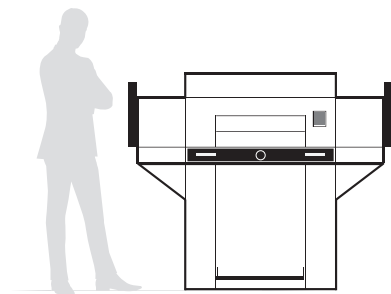

Méret	1370 x 1070 x 1400 mm (H x B x T)
	szélesség oldalasztalal 1630 mm
Súly	369 kg oldalasztal nélkül
	386 kg oldalasztalal

## Termékleírás

Hidraulikus precíziós kés és nyomógerenda meghajtás. Új, szabadalmaztatott EASY-CUT vágásindítás. Különösen biztonságos SCS Safety Cutting System: fénsorompó az előasztalon és biztonsági tető a hátsó asztalon. Zárható főkapcsoló. Kétkézes vágásindítás. 24 V-os vezérlés. Biztonsági meghajtás. Automatikus kés és nyomógerenda megállítása minden pozícióban. Egyszerű kés és vágóléc csere, késkiemelő egység késél borítással. Külső késmélység beállítás. Lábpedál az előpréshez, vagy mint vágásjelölés. Optikai vágásjelölés LED diódákkal. Elektromos papírkítolás, érintőképernyős vezérlés digitális méretkijelzéssel a többnyelvű kijelzőn. Méretjelölés cm/inc, kijelzési pontosság 1/10 mm. 99 program, 99 programhellyel. (15 egymást követő vágás tárolható el egy programlépésként.) Automatikus program lefutás a vágás közben. Közvetlenül méretmegadás a tízes számskálán. Előre programozott DIN méretek A6-tól A3-ig. Sorozatvágás lehetősége a memórián keresztül. Automatikus beállítás a referencia méretekre. A papírkítolás (EJECT) a vágásprogramba beilleszthető. Elektronikus kézikerek fokozatmentesen szabályozható sebességgel a hátsó ütköző finombeállításához. Hibafelismerés és kijelzés a displayn. Fokozatmentesen szabályozható nyomás (min. 200 / max. 1100 daN). nyomáskijelző manométer. Nyomógerenda borítás. Előasztal alumíniumöntvény acélborítással. Kiváló minőségű HSS kés. Hidraulikus schwing vágás. A késtartó mindkétoldalon vezetett és utánállítható., éppúgy, ahogy az alumínium öntvényből készült nyomógerenda. Késmélység-állítás. Stabil fémkeret. A hátsó asztalon lévő levető szerszámkészlet, a beütőfa és a mozgatáshoz használható görgők szériafelszereltség. Felár ellenében jobb és baloldali oldalasztal rendelhető hozzá.

**5560 LT** légpárnás asztalal (elő és hátsó asztal)

# IDEAL

WWW.IDEAL.DE

# IDEAL 5560 / 5560 LT

## Jellemzők



### Fénysorompó a munkaterületen

Hatékony és biztonságos munkavégzést tesz lehetővé az érzékelő az első asztalon. Továbbá, a hátsó asztalon lévő átlátszó biztonsági fedél garantálja az optimális biztonságot.



### Elektromos kézikerek

A finom kézbeállításához használhatja az elektromos kézikereket gyors vagy lassú üzemmódban akár 1/10 mm léptetéssel is.



### Kezelőszerv EASY-CUT

A kés és a nyomógerenda egyszerre, vagy akár egymástól függetlenül is működtethető az innovatív kézikarok segítségével.



### Érintő képernyő 7"

Vezérlő egység az elektronikus papírkitaláshoz többnyelvű érintőképernyő segítségével. 99 programhelyen 99 vágási lépés tárolható el



### Praktikus szerszámtartó

A gép hátfalán található szerszámtartóban, minden eszközt megtalál egy késcseréhez, vagy a karbantartáshoz.



### Biztonságos késcsere

Egyszerű és biztonságos késcsere a burkolat megbontása nélkül a késkiemelő egység segítségével.



# IDEAL