

IDEAL 6655

max.
80
mm

Elektromos kötegvágó gép EASY-CUT vágásindítással, automatikus leszorítással és elektromos hátsó illesztéssel, érintőképernyővel és programozási lehetőséggel


← 65 cm →

Vágáshossz	650 mm
Vágási magasság	80 mm
Maradvány méret	25 mm
Behelyezési mélység	610 mm



Technikai adatok:

Áram	230 V / 50 Hz / 1~
Teljesítmény	1,1 kW késmeghajtás
	0,32 kW nyomógerenda meghajtás
	0,1 kW nyereg meghajtás



Méret	1293 x 992 x 1220 mm (H x B x T)
	szélesség oldalasztallal 1565 mm
Súly	302 kg oldalasztal nélkül
	311 kg oldalasztallal

Termékleírás


Kezelőbarát vágásindítás a szabadalmaztatott kétfokozatú EASY-CUT rendszer segítségével. Az optimálisan 940 mm magas munkafelület egy ergonomikus munkát tesz lehetővé. Különösen biztonságos SCS Safety Cutting System: elektromosan ellenőrzött biztonsági tető az előasztalon és biztonsági tető a hátsó asztalon. Főkapcsoló és biztonsági kulcsos kapcsoló. Kétkezes vágás-indítás. 24 V-os vezérlés. Szabadalmaztatott biztonsági meghajtás. Automatikus kés és nyomógerenda megállítás minden pozícióban. Tárcsafék-rendszer az azonnali késleállításhoz. Egyszerű kés és vágóléc csere, késkiemelő egység késél borítással. Külső késmélység beállítás. Elektomechanikus kés és nyomógerenda mozgatás. Elektromos papírkítolás, érintőképernyős vezérlés digitális méretkijelzéssel a többnyelvű kijelzőn. Méretjelölés cm/inc, kijelzési pontosság 1/10 mm. 99 program, 99 programhellyel. (15 egymást követő vágás tárolható el egy programlépésként. Automatikus program lefutás a vágás közben. Közvetlen méretmegadás a tízes számskálán. Előre programozott DIN méretek A6-tól A3-ig. Sorozatvágás lehetősége a memórián keresztül. Automatikus beállítás a referencia méretekre. A papírkítolás (EJECT) a vágásprogramba beilleszthető. Elektronikus kézkerék fokozatmentesen szabályozható sebességgel a hátsó ütköző finombeállításához. Hibafelismerés, hibakijelzés a displayen. Kiváló minőségű acél kés. Fém késtartó. Edzett, állítható késvezetés. Optikai vágásjelölés LED diódákkal. Két oldalütköző az első és a hátsó asztalon. Teljes fém konstrukció. Állvánnyal, alsó papírlerakóval, levehető szerszámtartóval és beütőfával együtt szállítjuk. Felár ellenében oldalasztal rendelhető hozzá.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 6655

Jellemzők

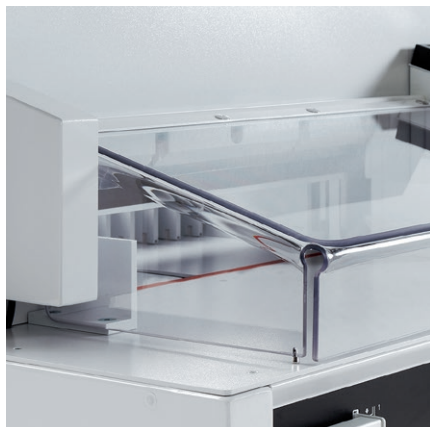

Biztonsági berendezések

A vágás csak akkor kivitelezhető, ha az átlátszó fedél a gép elején teljesen zárva van.



Elektromos kézikerék

A finom kézibeállításhoz használhatja az elektromos kézikeréket gyors vagy lassú üzemmódban akár 1/10 mm léptetéssel is.



Kezelőszerv EASY-CUT

A kés és a nyomógerenda egyszerre, vagy akár egymástól függetlenül is működtethető az innovatív kézizsákok segítségével.




Érintő képernyő

Vezérlő egység az elektronikus papírkitoláshoz többnyelvű érintőképernyő segítségével. 99 programhelyen 99 vágási lépés tárolható el.



Praktikus szerszámtartó

A gép hátfalán található szerszámtartóban, minden eszközt megtalál egy készcseréhez, vagy a karbantartáshoz.

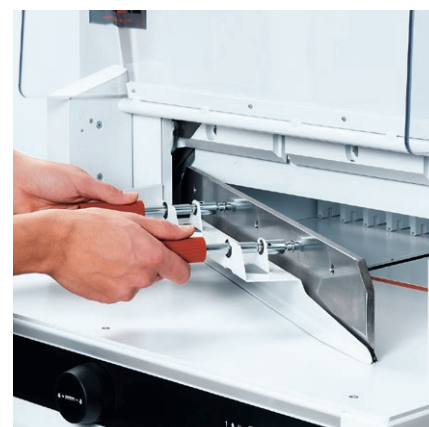

Biztonságos készsere

Egyszerű és biztonságos készsere a burkolat megbontása nélkül a késkiemelő egység segítségével.



IDEAL