

IDEAL 6660

max.
80
mm

Elektromos kötegvágó EASY-CUT rendszerrel, automata papírleszorítással, hátsó ütközővel érintőképernyős vezérléssel, biztonsági fénysorompóval


← 65 cm →

Vágási szélesség	650 mm
Vágási magasság	80 mm
Maradványméret	25 mm
Benyúlási mélység	610 mm



Műszaki adatok

Áram	230 V / 50 Hz / 1~
Teljesítmény	1,1 kW Késhajtás
	0,32 kW Nyomógerenda hajtás
	0,1 kW Nyereghajtás



Méret	1293 x 992 x 1220 mm (M x Sz x H)
	Szélesség oldalasztallal 1565 mm
Tömeg	312 kg oldalasztal nélkül
	321 kg oldalasztallal

Termékleírás


Kezelőbarát vágásindítás a szabadalmaztatott kétfokozatú EASY-CUT rendszer segítségével. Az optimális 940 mm magas munkafelület egy ergonomikus munkát tesz lehetővé. Különösen biztonságos SCS Safety Cutting System: fénysorompó az előasztalon és biztonsági fedél a hátsó asztalon. Főkapcsoló és biztonsági kulcsos kapcsoló; Kétkezes vágás indítás; 24- Voltos vezérlés; szabadalmaztatott biztonsági hajtás, Automatikus kés és papírleszorítás megállítása és nyitása minden pozícióban. Tárcsafék-rendszer az azonnali késleállításhoz; Egyszerű kés és vágóléc csere; Késkiemelő egység késel borítással; Külső késmélységállítás; Elektromos papírkitolás, érintőképernyős vezérlés digitális méretkijelzéssel a többnyelvű kijelzőn; Méretjelölés cm/inch kijelzési pontosság 1/10 mm. 99 program 99 programhellyel. (15 egymást követő vágás tárolható el egy program lépésként.) Automatikus program lefutás a vágás közben. Közvetlen méretmegadás a tizes számskálán. Előre programozott DIN méretek A6-tól A3-ig. Sorozatvágás lehetősége a memórián keresztül. Automatikus beállítás referencia méretekre. A papírkitolás (EJECT) vágásprogramba a beilleszthető. Elektronikus kézikerek fokozatmentesen szabályozható sebességgel a hátsó ütköző finombeállításához. Háromfokozatú előasztal megvilágítás LED-ekkel. Optikai vágásjelölés LED-es megvilágítással. A gép hibafelismerése, hibakijelzése a displayn. Elektromechanikus kés és nyomógerenda működtetés. Pontos hátsó illeszték. Precíz hátsóütköző. Két oldalütköző az első és hátsó asztalon. Solingeni acél vágókés. Stabil fém konstrukció. Állvánnyal, alsó papírlerakóval, levehető szerszámtartóval és kiütőfával együtt szállítjuk.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 6660

Jellemzők

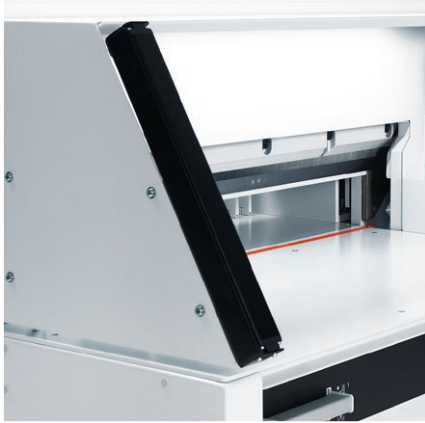

IR-FÉNYSOROMPÓ A MUNKAFELÜLETEN

Hatékony és biztonságos munkavégzést lehetővé tesz az érzékelő az első asztalon. Továbbá, az átlátszó biztonsági fedél a hátsó asztalon garantálja az optimális biztonságot.



ELEKTRONIKUS KÉZIKERÉK

A finom kézibeállításához használhatja az elektromos kézikereket gyors vagy lassú üzemmódban akár 1/10 mm léptetéssel is.



EASY-CUT KEZELŐSZERVEK

A kés és a nyomógerenda egyszerre, vagy akár egymástól függetlenül is működtethető az innovatív kézikarok segítségével.



ÉRINTŐKÉPERNYŐ

Vezérlő egység az elektronikus papírkitoláshoz többnyelvű érintőképernyő segítségével. 99 programhelyen 99 vágási lépés tárolható el.



PRAKTIKUS SZERSZÁMTARTÓ

A gép hátfalán található szerszámtartóban, minden eszközt megtalál egy kécserehez, vagy a karbantartáshoz.



BIZTONSÁGOS KÉCSERE

Egyszerű és biztonságos kécsere a burkolat megbontása nélkül a késkiemelő egység segítségével.



IDEAL