

IDEAL 4315 (asztali készülék)

max.
40
mm

Elektromos irodai kötegvágó EASY-CUT
vágásindítással és karos gyors leszorítással
DIN A3-as formátumig

← 43 cm →

Vágáshossz	430 mm
Vágási magasság	40 mm
Maradvány méret	35 mm
Behelyezési mélység	435 mm



opcionálisan állvánnyal




opcionálisan szekrénnel



Technikai adatok:

Áram	230 V / 50 Hz / 1~
Teljesítmény	0,45 kW



Méret	355 x 640 x 870 mm (H x B x T)
	Magasság állvánnyal 1085 mm
	Magasság szekrénnel 1080 mm
Súly	81 kg asztali készülék
	91 kg állvánnyal
	113 kg szekrénnel


Termékleírás

Új, szabadalmaztatott EASY-CUT vágásindítás. Különösen biztonságos SCS – Safety Cutting System: elektronikusan vezérelt, elforgatható védőburkolat az első asztalon és átlátszó biztonsági tető a hátsó asztalon; főkapcsoló, és biztonsági zár; kétkezes kioldás; 24 V-os vezérlés; szabadalmaztatott biztonsági meghajtó; automatikus késvisszafutás minden pozícióból; tárcsafékkal azonnali késmegállítás, egyszerűen, előlről elvégezhető késcseré késcserélő berendezéssel, fedett késélel; késmélység állítás kívülről; egyszerű, biztonságos vágóléc csere; elektromechanikus késmozgatás. Vágási magasság (kb. 500 lap 70 g / m²) vagy kötetek esetén 40 mm-es magasságig. Szilárd acél késtartó. A kés kiváló minőségű acélból készült. Edzett, állítható késvezetés. Orsóval beállítható hátsóilleszték, kézi hajtókar és digitális kijelző, mely átkapcsolható cm-ről inch-re egy gombnyomással. Szabadalmaztatott karos gyors rögzítés. Optikai vágás jelzés LED-ek segítségével. Oldalütköző. Teljes fém konstrukció. Kapható asztali gépként, de felár ellenében állvány, vagy polcos szekrény is szállítható hozzá.

IDEAL

IDEAL 4315 (asztali készülék)

Jellemzők

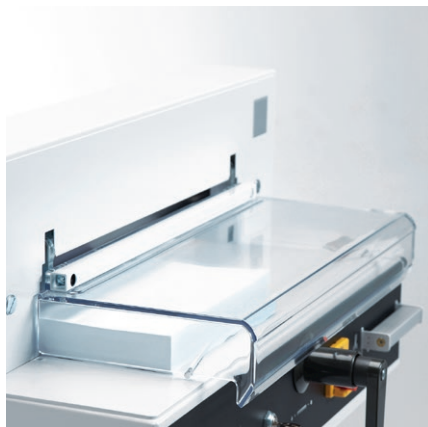

Biztonsági eszközök

A vágást akkor lehet végrehajtani, ha az átlátszó, lehajtható biztonsági tető az előasztal zárva van.



Tekerőkar

A tekerő karral a hátsó ütköző kényelmesen beállítható. A precíziós orsó gondoskodik a pontosságról a vágásnál.




EASY-CUT kezelő elem

Kényelmesen és biztonságosan lehet a kést az EASY-CUT segítségével mozgatni. Ez a kétkezes, szabadalmaztatott vágásindítás garantálja a magas kezelői biztonságot és a gép komfortos kezelését.




Digitális kijelző

Könnyen leolvasható a gép előasztalán és egy gombnyomással átváltható cm-ről inchre.

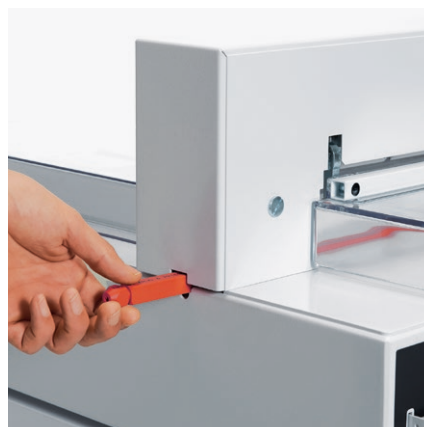

Vágóléc csere

A vágóléc fordítása, vagy cseréje egyszerűen és kényelmesen oldalról elvégezhető, anélkül, hogy a vágási területre be kelljen nyúlni.

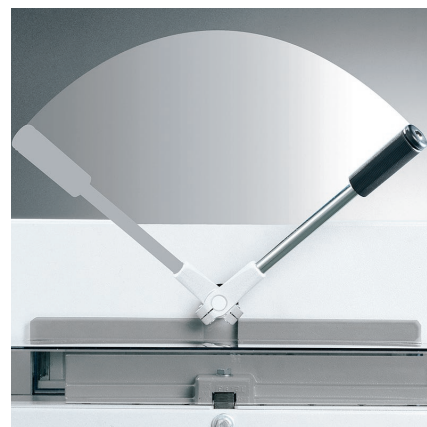

Karos gyors rögzítés

Hatékony vágás a praktikus gyorsleszorítással. A kart fordítsa át, rögzítse és a gép készen áll avágásra.



IDEAL